


Professional

142 Tapafugas para sistema de refrigeración

Tratamiento tapafugas para circuitos de refrigeración. Ante la presencia de oxígeno, sella de manera eficaz garantizando el buen funcionamiento y evitando detención del vehículo. Sellante temporal de alta efectividad a base de micropartículas. Evita pérdidas y exudaciones de refrigerante.

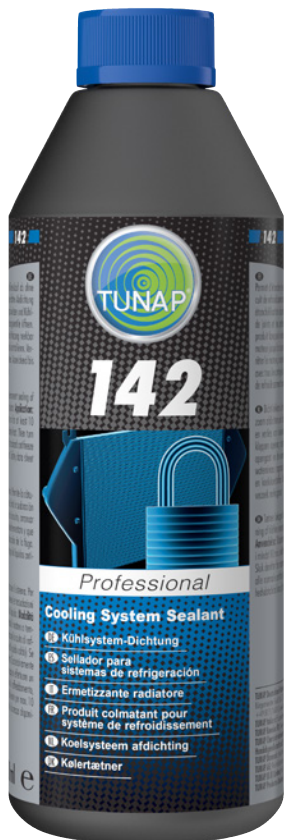

Propiedades

- ✓ Sellante temporal de fisuras y fugas.
- ✓ Evita escapes de refrigerante en cualquier parte del circuito.
- ✓ Neutro con gomas y plásticos, así como con metales ligeros y no ferrosos.
- ✓ Indicado para todo tipo de anticongelantes a base de glicol y glicerina.
- ✓ Garantiza el funcionamiento de las válvulas de la calefacción y de la bomba de agua.
- ✓ Evita la exudación de las juntas y la pérdida de agua refrigerante.
- ✓ También indicado para sistemas de refrigeración cerrados.
- ✓ Por su formulación, el sellador puede permanecer en flotación junto con el líquido refrigerante, siendo una garantía ante usos de motor más exigentes.

Área de aplicación

- ✓ En caso de exudación de la junta de culata.
- ✓ En caso de pérdidas en cualquier tipo de racorería.
- ✓ En caso de fisuras en el radiador, en la culata o en el bloque de motor.
- ✓ Protege el sistema contra pérdidas.

Instrucciones

Añada el producto con el motor en caliente.
 Abra las válvulas de calefacción si el vehículo las equipa.
 Deje el motor en marcha durante al menos 10 minutos hasta que el termostato se abra y la calefacción emita calor perceptible.
 Después de parar el motor, vuelva a comprobar el nivel de agua refrigerante.
 Compatible con todos los anticongelantes y líquidos refrigerantes convencionales.

8cg]ZMM] b

) \$\$'a `XYfubuz [Ujdufug]ghYa UXY'fzF][YfUM] b Ygji ZM]bh'dufU&\$`XY'fzF][YfubH"

Descripción de producto	Contenido	Referencia	Unidad de embalaje
Tapafugas para sistema de refrigeración	500 ml	1102337	12 Uds

